

EC60




61x50 Вт с Moving Head


Beam Wash

- ▽ 61x50 RGBWW
- ▽ 51000
- ▽ 2500K ~ 8000K
- ▽ 3.8°~52°
- ▽ CRI > 90
- ▽ RGBWW
- ▽
- ▽ 16-
- ▽ /
- ▽ :
- ▽ /
- ▽
- IP66
- ▽ DMX512/RDM/sACN/Artnet/Bluetooth/APP/NFC

Смешивание цветов

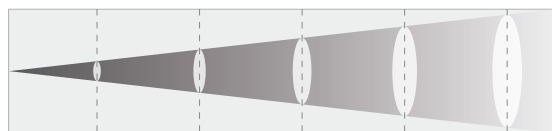

Расстояние (м)	10	15	20	25	30
Ю освещенность 58600 (лк)	26044	14650	9376	6511	

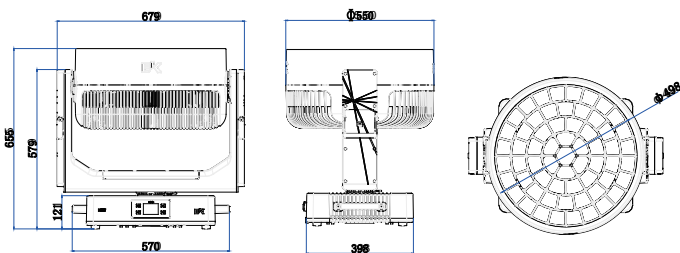

Спереди

Сбоку

Сверху

ФОТОМЕТРИЯ

Источник света	61x50 Вт RGBWW LED
Цветовая температура	2500K-8000K
Выход	>51000 люмен
CRI	>90
Срок службы светодиода	50000 ч

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Панорамирование	540°
Наклон	270°
Цветовая система	RGBWW
Зум	Угол луча 3,8-35°, угол панорамного луча 5,4-52°
Строб	1-30 Гц
Диммер	Линейное диммирование 0-100%

УПРАВЛЕНИЕ

Протокол	DMX512/RDM/sACN/Artnet/Bluetooth/APP/NFC
DMX каналы	16CH/34CH/31CH
Передача данных	DMX вход/выход
Дисплей	2,8-дюймовый TFT-дисплей
Частоты	600 Гц/1.2 КГц/2 КГц/4 КГц/6 КГц/25 КГц
Встроенные программы	Да
Управление пикселями	Одиночный + интегр. контроль пикселей

ПИТАНИЕ

Сеть	100-240 В,50/60 Гц
Потребление	230 В@3200 Вт
Подключение питания	Прямой вход/выход питания
Передача данных	DMX вход/выход
Макс. кол-во соединений в цепи	только 1 шт.
Макс. кол-во соед. для передачи данных	до 32 шт.
Кэффициент мощности	230 В@0.95
Температура окружающей среды	-20 ~ 50 °C

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размеры	570x679x655 мм
Вес	51.5 кг
IP Рейтинг	IP66
Охлаждение	Радиатор с бесшумным вентилятором
Корпус	литой под давлением магний

АКСЕССУАРЫ

Стандартные кабели питания и передачи данных, кронштейн omega