

EK LIGHTS

Blinder III IP




IP65 ДВОЙНОЙ СВЕТОДИОДНЫЙ BLINDER

- 147Вт 2800К COB светодиоды
- Мощность прибора до 10600 люмен
- Сверхэффективная оптич. система с 4 кривыми диммир.
- Высокий CRI, CRI≥90
- Реалистичная цветопередача, безупречная насыщенность цвета, исключительно широкое поле проекции
- Встроенные макросы для легкого программирования
- Выходной сигнал без мерцания с возможностью выбора частоты ШИМ для беспроблемного видео
- IP65-класс подходит для наружного применения
- Независимый контроль каждого элемента
- Прочная конструкция турового класса с разными вариантами крепления
- DMX и RDM управление



Угол луча 59°

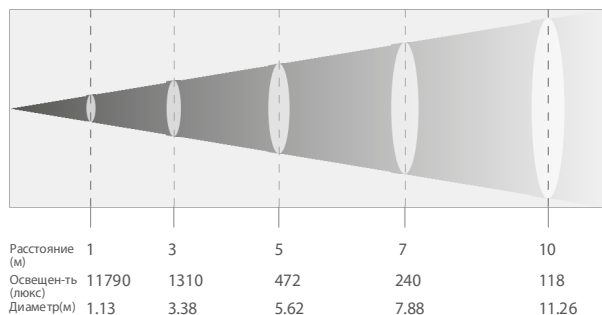

ФОТОМЕТРИЯ	
Источник света	147Вт COB светодиод
Мощность	10600 лм
Цвет. температура	2800K
CRI	CRI≥90
Срок службы светодиода	20000 ч
Угол луча	59°
Угол обзора	98°

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ	
Панорамирование	360°
Цвет светодиода	Белый
Строб	0~30Гц
Диммирование	0~100%

УПРАВЛЕНИЕ	
Протокол	DMX512/RDM
DMX каналы	1CH/2CH/3CH/4CH/5CH/8CH
Подключение передачи данных	3-конт.(или 5-конт.) IP65 DMX In/Out подключение до 32шт.
Дисплей	LCD дисплей

ПИТАНИЕ	
Сеть	100 - 240 В, 50/60 Гц
Подключение питания	PowerCON True 1 In/Out подключение до 15шт.
Потребление	140Вт @ 230В, 142Вт @ 120В
Коэффициент потребления	0.96 @ 230В, 0.99 @ 120В
Температура окр. среды	-20°C ~45°C

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Размеры	432 x 100 x 230 мм
Вес	7кг
Корпус	Магниевого с матовым черным покрытием
IP рейтинг	IP65

