

EK LIGHTS

efresnel CW500




СВЕТОДИОДНЫЙ ПРИБОР С ЛИНЗОЙ ФРИНЕЛЯ С ВЫСОКИМ CRI И ХОЛОДНЫМ БЕЛЫМ

- 400 Вт 5600K белый светодиодный источник света
- CRI > 94 / R9 > 81
- Мощность сопоставима с традиционным 2К ламповым прибором с линзой Френеля
- Ручной зум 15° - 45°
- Переключаемая частота ШИМ от 600 Гц ~ 25 КГц для видео без мерцания с любыми камерами
- Четыре переключаемых режима кривой диммирования
- Исключительно ровное однородное пятно при любых углах луча
- Ручная регулировка диммирования (сохраняет последнюю настройку после включения/выключения питания)
- Управление диммированием по DMX или вручную с помощью встроенного регулятора
- Насыщенный световой поток, бесшумная работа, низкая стоимость обслуживания
- Диаметр линзы: 250 мм
- Частота светодиодов: 600 Гц ~ 25 КГц
- Аксессуары: Шпигот, шторки, гелевая рамка




Угол луча 16°

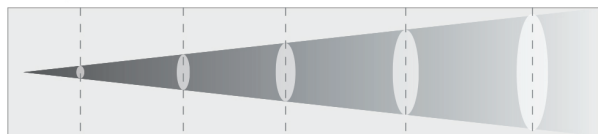

Расстояние (м)	1	3	5	7	10
Освещать (люкс)	280800	31200	11323	5730.6	2808

Угол луча 52°

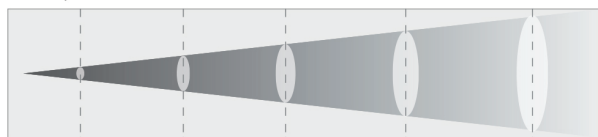

Расстояние (м)	1	3	5	7	10
Освещать (люкс)	61110	6790	2444.4	1247	611

ФОТОМЕТРИЯ

Источник свет	400Вт светодиод
Световой поток (лм)	28000 лм
Освещенность(люкс)	11000люкс@5м (15°)
CRI	CRI≥94
Угол луча	15°~45°
Угол обзора	26°~ 62°

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Зум	15°~45°ручной
Цвет. температура	5600K
Диммер	0~100% с 4 кривыми диммирования
Строб	0~30Гц
LED частоты	600/12000/2000/4000/6000/25К Гц

УПРАВЛЕНИЕ


Протокол	DMX/RDM
Подкл. передачи данных	3- или 5-конт. DMX In/Out
DMX каналы	1ch/2ch1/2ch2/ 3ch/5ch
Дисплей	OLED с энкодером

ПИТАНИЕ

Сеть	100В-240В, 50/60Гц
Подкл. питания	Neutrik power In/Out
Соединение в цепь	Подкл. до 6шт.@230В, 3шт.@120В
Потребление	474Вт@230В ; 498Вт@120В

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Корпус	Алюминий, Матовый черный
Охлаждение	СМалозумный вентилятор
Температура окр. среды	-10°C~45°C
Размеры	455 x 421 x 537мм
Вес	15.1кг
Аксессуары	Кабель питания * 1 шт. Шторки * 1 шт. Гелевая рамка * 1 шт.

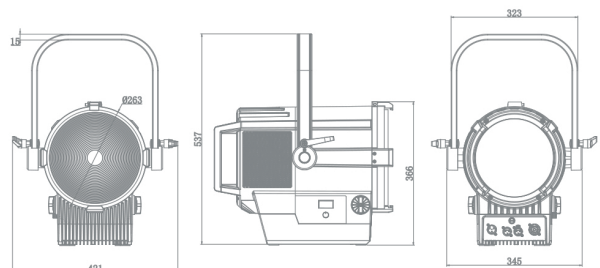

Вид спереди

Вид сбоку

Вид сзади