

EK LIGHTS

*efresnel*vw




СВЕТОДИОДНЫЙ ПРИБОР С ЛИНЗОЙ ФРИНЕЛЯ С ПЕРЕМЕННЫМ БЕЛЫМ

- Инновационный шестицветный светодиод мощностью 250 Вт с возможностью смешивания цветов
- Переменные пресеты температуры белого цвета от 2800K ~ 10000K
- Регулируемая точная настройка +/- зеленого оттенка
- Независимое управление отдельными цветами источника (красный, оранжевый, зеленый, синий, голубой, лайм)
- Выбор частоты ШИМ для видео без мерцания с любой камерой
- Постоянная цветовая температура по всей кривой диммирования
- Мягкое ровное световое пятно от теплого до холодного белого с CRI до 91
- Бесшумная работа, низкая стоимость обслуживания
- Диапазон ручного зума: 16°~ 52°
- Опционально доступна шторка
- DMX управление




Угол луча 16°

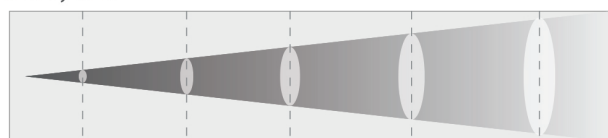

Расстояние(м) 1 3 5 7 10
Освещ-ть(люкс) 42030 4670 1671 857 420

Угол луча 52°

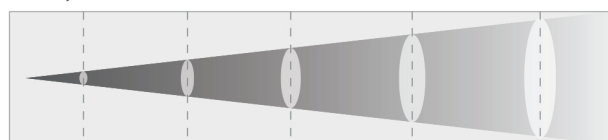

Расстояние(м) 1 3 5 7 10
Освещ-ть(люкс) 8316 924 332 169 83

ФОТОМЕТРИЯ

Источник света	250Вт шестицветн. COB светодиод
Мощность	6500лм
CRI	CRI > 90, R9 > 90
Угол луча	16°~52°
Угол обзора	33°~87°

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Зум	16°~52° ручной
Цвет. температура	2800K~10000K
Диммирование	4 кривых диммирования

УПРАВЛЕНИЕ

Протокол	DMX/RDM
DMX подключение	XLR In/Out для DMX
DMX соединение	соедин. до 25 шт.
DMX каналы	2CH/5CH/ 7CH/9CH/13CH/16CH/19CH
Встроенные программы	Да
Дисплей	OLED

ПИТАНИЕ

Сеть	100V-240V, 50/60Гц
Подключение питания	PowerCon In/Out
Соединение в цепь	Подкл. до 14 шт.
Потребление	320Вт/230В

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Корпус	Алюминий
Покрытие	Матовое черное
Охлаждение	Активное
Размеры	343 x 297x 439 мм
Вес	7.5кг
Аксессуары	Кабель питания * 1 шт. Гелевая рамка* 1 шт. Шпигот* 1 шт.

