

EK LIGHTS

efresnel WW




СВЕТОДИОДНЫЙ ПРИБОР С ЛИНЗОЙ ФРИНЕЛЯ С ТЕПЛЫМ БЕЛЫМ


- 250 Вт 2300K светодиод с высоким CRI более 97 R9≥90 для получения чрезвычайно высокой светоотдачи
- Диапазон ручного зума 17~42°
- Выбор частоты ШИМ для видео без мерцания с любой камерой
- Постоянная цветовая температура по всей кривой диммирования
- Световой поток без мерцания, тихая работа, низкая стоимость обслуживания
- Управление по DMX и RDM



Угол луча 17°

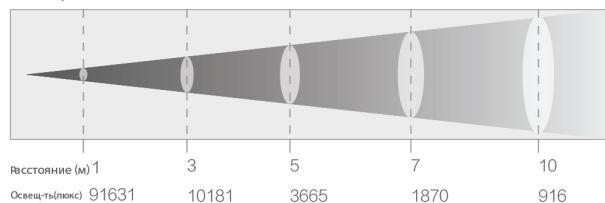

Угол луча 42°

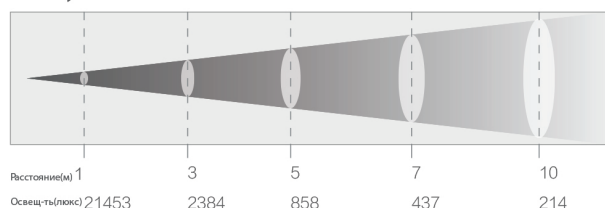

ФОТОМЕТРИЯ

Источник света	250Вт светодиод
Световой поток(лм)	12500лм
Освещенность(люкс)	4000люкс @ 5м
Цвет. температура	3200K
CRI	CRI > 97, R9 > 90
Срок службы светодиода	20000ч
Угол луча	17~42°

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Зум	17°~42° ручной
Диммер	0~100% с 4 кривыми диммирования
LED частоты	600Hz/1200Hz/2000Hz/4000Hz/6000Hz/25KHz

УПРАВЛЕНИЕ

Протокол	DMX 512 / RDM
Подкл. передачи данных	3- или 5-конт. DMX In/Out
Связывание данных	соединение до 25шт.
DMX каналы	1CH/2CH/ 5CH
Дисплей	OLED

ПИТАНИЕ

Сеть	100 - 240 В, 50/60 Гц
Подключение питания	Neutrik power In/Out
Соедин. в цепь	Подкл. до 13шт. @ 230В, 7шт. @ 120В
Потребление	214Вт @ 230В, 215Вт @ 120В
Коэффициент потребления	0.94/230В, 0.99/120В

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Корпус	Алюминий, матовый черный
Охлаждение	Малозумный вентилятор
Температура окр. среды	-10°C ~40°C
Размеры	343 x 297x 439 мм
Вес	7.3кг
Аксессуары	Кабель питания * 1 шт. Гелевая рамка * 1 шт.

