

EK LIGHTS


eprofile hp



СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ СПОТ ВЫСОКОЙ МОЩНОСТИ


- 200Вт светодиодный прибор доступен в WW(3200K) и CW(5700K) версиях
- Световой выход больше чем у традиционного 750Вт прожектора с эллипсоидным отражателем
- Высокий CRI более 95 для изысканной цветопередачи
- 4 кривых диммирования, сверхэффективная оптическая система
- Исключительно ровное поле проекции, ультралинейное диммирование
- Выходной сигнал без мерцания и тихая работа, подходящая для использования в студии
- Прочный литой корпус и конструкция, не требующая особого ухода
- Доступны тубусы со статичными линзами: 14° - 19° - 26° - 36° - 50° (не включено)
- Доступны тубусы с линзами зума: 15°-30° or 25°-50° (не включено)
- DMX управление

Угол луча 19°




Расстояние (м)	1	3	5	7	10
Освещенность (люкс)	53846	5830	2050	1070	512

Угол луча 26°

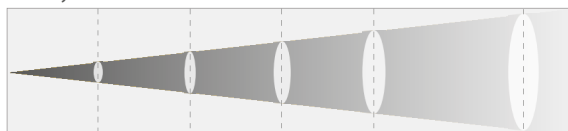


Расстояние (м)	1	3	5	7	10
Освещенность (люкс)	36740	3960	1423	750	369

Угол луча 36°

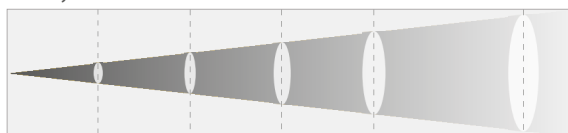

Расстояние (м)	1	3	5	7	10
Освещенность (люкс)	18050	2100	815	368	181

Угол луча 50°

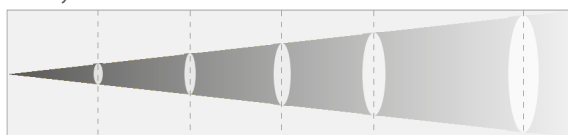

Расстояние (м)	1	3	5	7	10
Освещенность (люкс)	9030	1000	414	184	91

ФОТОМЕТРИЯ

Источник света	200Вт светодиод
Мощность	7550 люкс @ 5 м (теплый белый) 8340 люкс @ 5 м (холодный белый)
Цвет. температура	3200K(WW)/5700K(CW)
CRI	CRI≥95 (WW) CRI≥92 (CW)
Угол луча	19°/ 26°/ 36°/ 50°

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Зум	Ручной
Строб	0-30 Гц
Диммирование	4 кривых диммирования

УПРАВЛЕНИЕ


Протокол	DMX
DMX каналы	1CH / 2 CH/ 5CH
Подкл. передачи данных	3-конт.(5-конт.) XLR In/Out для DMX
Дисплей	OLED меню функций с 4 кнопками навигации

ПИТАНИЕ

Сеть	100В-240В, 50/60 Гц
Подключение питания	PowerCon In/Out
Потребление	205Вт
Температура окр. среды	0°C~40°C

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размеры	625 x 285 x 487 мм
Вес	7.1 кг
Охлаждение	Активное(регулируем. скорость вентилятора)
Корпус	Алюминиевый сплав с матовым черным покрытием

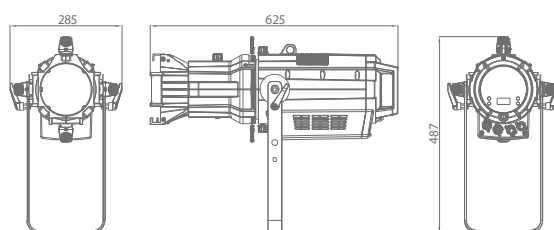

Вид спереди

Вид сбоку

Вид сзади