

EK LIGHTS

# Houselight FC




# RGBAL ПОЛНОЦВЕТНЫЙ ПРИБОР House Light

- 150Вт RGBAL светодиоды
- Температура белого: 2800K~6500K
- RGBAL светодиоды обеспечивают глубокие насыщенные цвета
- Три сменных линзы для согласования угла луча с высотой установки
- Бесшумная работа благодаря усовершенствованной конструкции с конвекционным охлаждением
- Съемная вилка и постоянный кабельный фиксатор для подвешивания
- DMX, RDM и W-DMX(опция) управление




Угол луча 25°

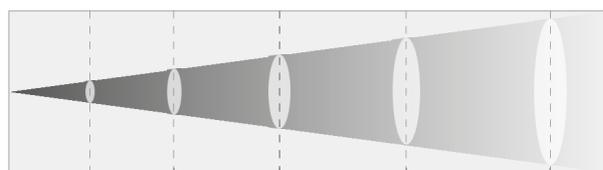

Расстояние (м)	1	3	5	7	10
Освещ-ть (люкс)	17910	1990	750	366	179
Диаметр(м)	0.44	1.33	2.22	3.1	4.43

Угол луча 65°

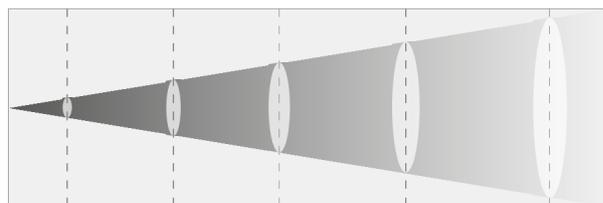

Расстояние (м)	1	3	5	7	10
Освещ-ть (люкс)	5130	570	205	105	51
Диаметр(м)	1.27	3.82	6.37	8.92	12.74

## ФОТОМЕТРИЯ

Источник света	150Вт RGBAL COB матрица
Мощность	750 люкс @ 5 м (25°)
СТС пресет	2800K ~ 6500K
Угол луча	25° \ 45° \ 65°

## КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Строб	0-25 Гц и макросы strobe FX
Диммирование	4 кривые диммирования

## УПРАВЛЕНИЕ

Протокол	DMX/RDM/W-DMX(опция)
DMX каналы	3CH / 5CH / 7CH / 10CH / 12CH / 13CH / 15CH / HSV
Подключение передачи данных	5-конт. XLR In/Out для DMX
Дисплей	OLED дисплей с кнопками навигации

## ПИТАНИЕ

Сеть	100 - 240 В, 50/60 Гц
Подключение питания	Жесткая проводка
Потребление	145Вт
Температура окр. среды	-10 °C ~ 45 °C

## ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размеры	311 x 170(диаметр) мм
Вес	8.1 кг
Охлаждение	Конвекционное(без вентилятора)
Корпус	Алюминиевый сплав с черным матовым покрытием

