

EK LIGHTS

K_x→100



МОЩНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ ПРОФИЛЬНЫЙ ПРИБОР С СМУ

- 1500Вт 6000К светодиодный источник света
- 27000лм мощный световой поток
- Резкий шаттер и элегантное формирование гобо
- Ровное пятно с безупречной цветовой насыщенностью
- СМУ + СТО + цветное колесо для потрясающего микса
- Регулировка +/- тонкой настройки оттенка зеленого
- CRI: ≥ 97 , R9: 97
- Колесо анимации, двойной фрост, двойное колесо гобо
- Двухнаправленная 4-гранная призма с регул. скоростью
- 16-бит. диммирование с идеальным SPWM управлением
- Плавное, быстрое панарамирование/наклон
- DMX512 и RDM управление


Цвета



Статичные гобо



Вращающиеся гобо




Шаттер



Анимация




Угол луча 4.5°

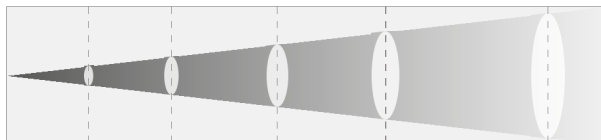

Расстояние (м)	5	10	15	20	30
Освещен-ть (люкс)	85000	21250	9444	5313	2361
Диаметр(м)	0.39	0.78	1.17	1.56	2.34

Угол луча 47°

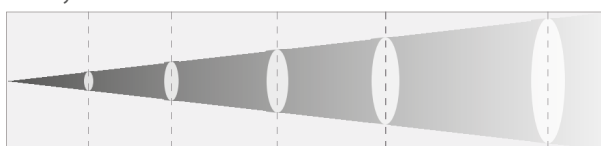

Расстояние (м)	3	5	7	10	15
Освещен-ть (люкс)	6056	2180	1112	545	242
Диаметр(м)	2.6	4.34	6.07	8.68	13

ФОТОМЕТРИЯ

Источник света	1500Вт 6000К светодиод
Световой поток	27000лм
СТС пресет	2700К~6000К
CRI	CRI ≥ 97 , R997
Срок службы светодиода	20000 ч
Угол луча	4.5~47°

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Панарамирование	540° (16-бит. разрешение)
Tilt	270° (16-бит. разрешение)
Цветовая система	СМУ + СТО + 6 цвет. фильтр + откр. регулировка +/- тонкой настройки зеленого оттенка
Система гобо	1 колесо вращ. гобо (6 + откр.) 1 колесо статич. гобо (7 + откр.)
Анимация	Двухнаправленное колесо анимации с регул. скоростью
Система шторок	4 независимых лезвия $\pm 35^\circ - \pm 60^\circ$ диапазон вращения
Фрост	Двойной 1°/5° фрост с 0~100% регулировкой
Строб	0~20Гц
Диммирование	4 кривых диммирования с 0~100% регулир.
Призма	Двухнаправл. 4-гранная призма с регул. скоростью

УПРАВЛЕНИЕ

Протокол	DMX512 / RDM
DMX каналы	34 CH
Подключение передачи данных	3-конт. + 5-конт. XLR In / Out для DMX подключение до 32шт.
Дисплей	2.83-дюйм. TFT дисплей с автофлипом

ПИТАНИЕ

Сеть	100 - 240 В, 50/60 Гц
Подключение питания	PowerCON True One In
Потребление	1793Вт @230В
Коэффициент потребления	0.98 @230 В
Температура окр. среды	-10°C ~45°C

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размеры	469 x 336 x 868 мм
Вес	45кг
Охлаждение	с малощумным вентилятором
Аксессуары	Кабель питания

