


EK LIGHTS

liteparó12QX IP

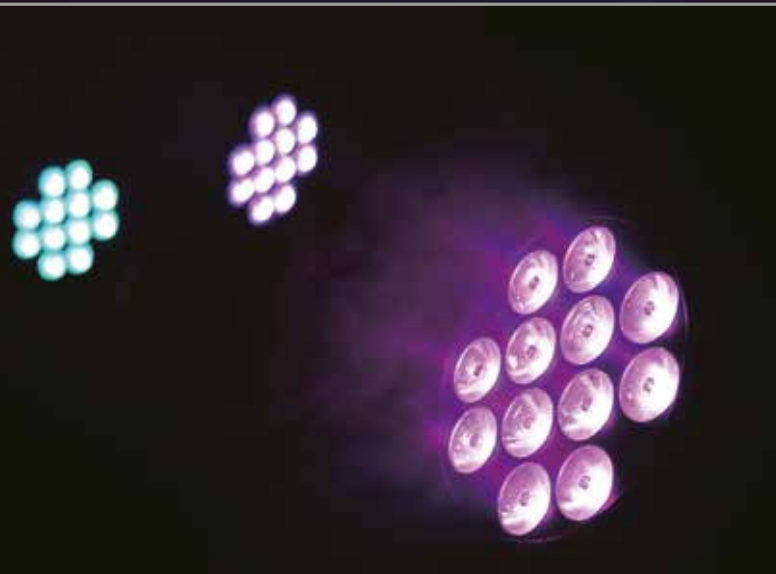

IP65 WASH ПРИБОР RGBW/RGBA


- 120Вт RGBW(или RGBA) светодиоды
- 1400 люкс @ 5 м
- Температура белого: 3000K – 10000K
- Сверхэффективная оптич. система с 4 кривыми диммир.
- Бесшумная работа без мерцания
- IP65 класс для мероприятий на открытом воздухе
- Запатентованная конструкция обеспечивает превосходное пассивное охлаждение
- Двойной монтажный кронштейн позволяет крепить прибор на высоте или на полу
- DMX управление



Цвета




Угол луча 25°

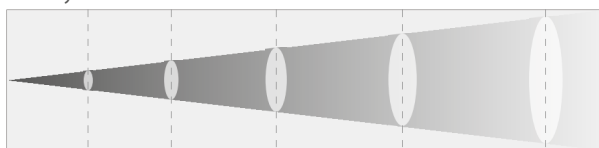

Расстояние (м)	3	5	7	10	15
Освещённость (люкс)	3900	1404	716	351	156
Диаметр(м)	1.12	1.86	2.61	3.73	5.6

Угол луча 45° (with egg crate)

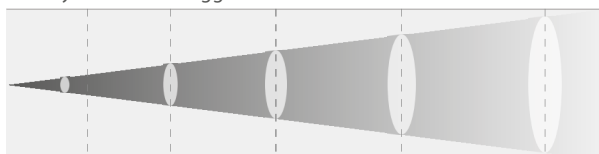

Расстояние (м)	3	5	7	10	15
Шуминанса (люкс)	1350	486	248	121	54
Диаметр(м)	1.94	3.23	4.52	6.46	9.7

ФОТОМЕТРИЯ

Источник света	96Вт RGBW светодиод
Мощность	1400 люкс @ 5 м
Цвет. температура	3000K~10000K
Угол луча	D25:21°, D45:36°
Угол обзора	D25:35° D45:59°

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Цвет. система	RGBW (или RGBA)
Строб	0-30 Гц
Диммирование	4 кривых диммирования 0~100%

УПРАВЛЕНИЕ


Протокол	DMX
DMX каналы	4CH/ 6CH/ 11CH
Подключение передачи данных	3-конт. или 5-конт. IP65 In/Out подключение до 32шт.
Дисплей	OLED дисплей с 4 сенсорными кнопками

ПИТАНИЕ

Сеть	100 - 240 В, 50/60 Гц
Подключение питания	IP65 In/Out подключение до 20шт./230В, 10шт./120В
Потребление	107Вт @ 230В 106.5Вт @ 120В
Коэффициент потребления	0.93 @ 120В 0.94 @ 230В
Температура окр. среды	-20 °С~45 °С

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размеры	305 x 326 x 177 мм
Вес	6.2 кг
Охлаждение	Пассивное
Корпус	Алюминиевый сплав с черным матовым покрытием
IP рейтинг	IP65
Аксессуары	Кабель питания(вкл.);media holder(вкл.)
Опционально	Шторки

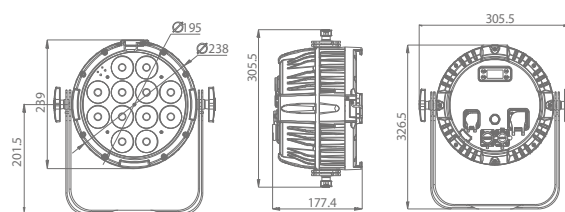

Вид спереди

Вид сбоку

Вид сзади