

EK LIGHTS

liteparpró12H




СВЕТОДИОДНЫЙ PAR - RGBAW+UV


- 144Вт RGBAW-UV 6-в-1 светодиоды
- 606 люкс @ 5 м
- Сверхэффективная оптическая система с 4 кривыми диммирования
- Бесшумная работа без мерцания
- Запатентованная конструкция обеспечивает превосходное пассивное охлаждение
- Двойной монтажный кронштейн позволяет крепить прибор на высоте или на полу
- DMX управление



Цвета



Угол луча 23°

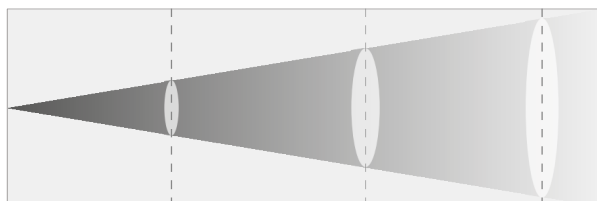

Расстояние (м)	1	3	5
Освещённость (люкс)	15160	1685	606
Диаметр(м)	0.4	1.22	2.04

ФОТОМЕТРИЯ

Источник света	12x12Вт RGBAW+UV Светодиод
Мощность	606 люкс @ 5 м
Угол луча	23°
Угол обзора	36°

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Цвет. система	RGBAW+UV
Строб	0-30 Гц
Диммирование	4 кривых диммирования

УПРАВЛЕНИЕ


Протокол	DMX
DMX каналы	6CH / 8CH/ 12CH/ HSV / HSI
Подключение передачи данных	3-конт. и 5-конт. XLR In/Out для DMX
Дисплей LCD дисплей с кнопками навигации по меню	

ПИТАНИЕ

Сеть	100 - 240В, 50/60 Гц
Подключение питания	PowerCon In/Out
Потребление	100Вт
Коэффициент потребления	0.95
Температура окр. среды	-20°С ~45°С

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размеры	369 x 300 x 127 мм
Вес	4.5 кг
Охлаждение	Пассивное
Корпус	Алюминиевый сплав с черным матовым покрытием

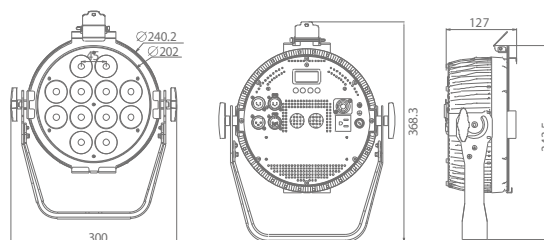

Вид спереди

Вид сзади

Вид сбоку