

EK LIGHTS

litebarpro12Q



RGBW СВЕТОДИОДНАЯ ПЛАНКА С ОТОБРАЖЕНИЕМ ПИКСЕЛЕЙ


- 120Вт RGBW светодиод
- Цветовая температура: 5800K
- Технология ультралинейного диммирования с 4 кривыми
- Глубокие, насыщенные, идеально смешанные цвета для оформления стен и линейной заливки
- DMX управление



Цвета



Угол луча 22°

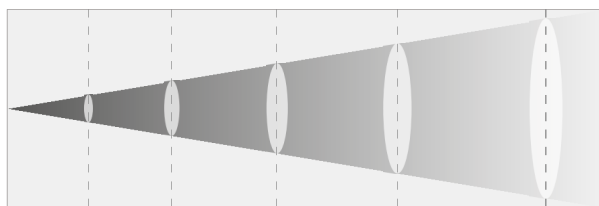

Расстояние (м)	1	3	5	7	10
Освещ-ть (люкс)	22320	2480	890	456	220
Освещ-ть (люкс)(фрост)	17820	1980	710	364	178

ФОТОМЕТРИЯ

Источник света	12X10Вт RGBW светодиод
Мощность	890 люкс @ 5 м
Цвет. температура	5800K
Срок службы светодиода	50000 ч
Угол луча	22°
Угол обзора	38°

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Цвет. система	RGBW
Строб	0-30 Гц
Диммирование	4 кривые диммирования

УПРАВЛЕНИЕ

Протокол	DMX
DMX каналы	4CH/ 6CH/ 10CH / 48CH /53CH
Подключение передачи данных	3-конт.(или 5-конт.) XLR In/Out для DMX подключение до 25шт.
Дисплей	OLED дисплей

ПИТАНИЕ

Сеть	100 - 240 В, 50/60 Гц
Подключение питания	PowerCON In/Out, подключение до 27шт.
Потребление	97Вт
Коэффициент потребления	0.92 @ 230В, 0.99 @ 120В
Температура окр. среды	-10°C ~45°C

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размеры	994 x 127 x 138 мм
Вес	5.3кг
Охлаждение	Конвекция
Корпус	Прочный литой корпус с черным матовым покрытием

