
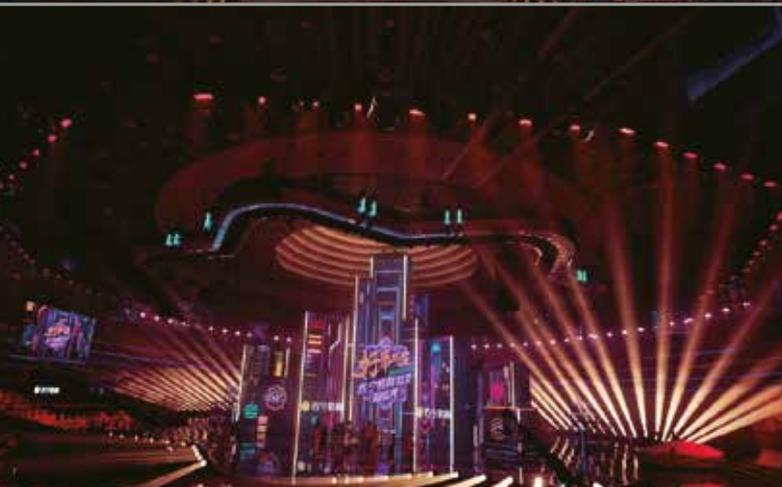


EK LIGHTS

orca
虎鲸

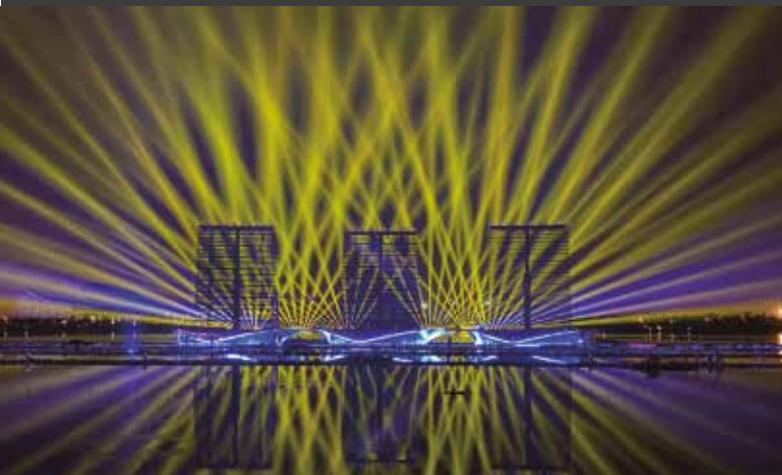

550Вт BEAM ПРИБОР ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК HID ЛАМПА

- Плотные, насыщенные, ровные лучи
- Дальняя проекция луча на расстояние 2 км
- Идеально для больших мероприятий и продакшена
- Усовершенствованная оптическая конструкция обеспечивает потрясающую светоотдачу
- 230мм фронт. линза формирует плотный мощный луч
- 1.2° чрезвычайно узкий угол луча
- Четкие, чистые и ровные аэроэффекты от линзы до края луча


CMY




Цвета



Статичные гобо

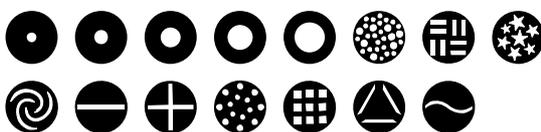

Угол луча 1.3°

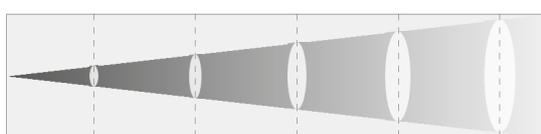

Расстояние (м)	30	50	70	100	150
Освещенность (люкс)	52000	54000	27918	13680	6080
Диаметр(м)	0.67	1.12	1.56	2.23	3.35

ФОТОМЕТРИЯ

Источник света	550Вт 6500K OSRAM HID лампа
Фронтальная линза	230мм большая апертура фронт. линзы
Мощность	54000 люкс @ 50 м
СТС пресет	3500K~6500K
Срок службы лампы	1500 ч
Угол луча	1.3°

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Панорамирование	540°(16-бит разрешение)
Наклон	270°(16-бит разрешение)
Цвет. система	CMY + Цвет. колесо (14 + откр.) + СТО
Система гобо	1 колесо статич. гобо (15 + откр.)
Фокус	Моторизованный
Фрост	Мягкий контур
Строб	0~12Гц
Диммирование	0~100%
Призма	Двунаправленная 4- и 8-гранная призма с регулир. скоростью, линейная призма

УПРАВЛЕНИЕ

Протокол	DMX512 /RDM
DMX каналы	24CH
Подключение передачи данных	3-конт.(или 5-конт.) XLR In/Out for DMX, подключ. до 32шт.
Дисплей	2.83-дюйм. дисплей

ПИТАНИЕ

Сеть	100 - 240В, 50/60 Гц
Подключение питания	PowerCon True One In
Потребление	850Вт@ 230В, 770Вт @120В
Коэффициент потребления	0.96@230В
Температура окр. среды	-10°C~45°C

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размеры	468X340X843 мм
Вес	46.2 кг
Охлаждение	Маломощная принудительная вентиляция
Корпус	Матовое черное покрытие
IP рейтинг	IP65
Аксессуары	Кабель питания

