

EK LIGHTS

R3




BEAM·WASH ПРИБОР

- 280Вт RGBW светодиоды
- До 4600лм мощность прибора
- Температура белого 2500K~8000K
- 4°-57° линейный зум
- Великолепная цветопередача, CRI > 90
- Смешивание цветов RGBW с настройкой гаммы RGB
- Независимый канал для СТ коррекции
- Идеальное 16-бит диммирование
- Настраиваемая частота ШИМ для видео без мерцания с любыми камерами
- Два режима скорости панорам./наклона (normal и turbo)
- DMX и RDM управление

Цвета




Угол луча 4°

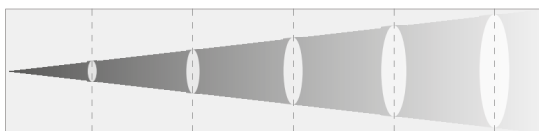

Расстояние (м)	5	10	15	20	40
Освещен-ть (люкс)	38000	8500	4222	2375	594

Угол луча 34°

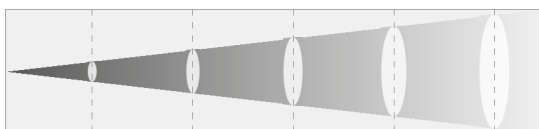

Расстояние (м)	3	5	10	15	20
Освещен-ть (люкс)	3750	1350	338	150	84

ФОТОМЕТРИЯ

Источник света	280Вт RGBW светодиоды
Цветовая температура	2500~8000K
CRI	CRI>90
Срок службы светодиодов	Более 20000ч
Угол луча	4°~ 57°

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Панорамирование	540°(16-бит разрешение)
Наклон	270°(16-бит разрешение)
Цвет. система	RGBW
Фокус	0~100% моторизованный
Строб	0~30Гц
Диммирование	0~100%

УПРАВЛЕНИЕ

Протокол	DMX512 / RDM
DMX каналы	16CH/20CH
Подключение передачи данных	3-конт. (или 5-конт.) XLR In / Out для DMX подключ. до 25шт.
Дисплей	2.83-дюйм TFT дисплей

ПИТАНИЕ

Сеть	100 - 240 В, 50/60 Гц
Подключение питания	PowerCon In/Out подключение до 8 приборов @230В
Потребление	308Вт @ 230В. 311Вт @ 120В
Коэффициент потребления	0.98 @ 230В . 0.99 @ 120В
Температура окр. среды	-10°С~45°С

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размеры	249 x 183 x 345 мм
---------	--------------------

