

EK LIGHTS

# SHARK


虎鲨



# BEAM SPOT WASH ГИБРИД С СМУ ДЛЯ ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДОК 480Вт ЛАМПА

- Потрясающая производительность до 20000люкс @ 50 м
- Идеальная комбинация beam, spot, wash в защищенном компактном корпусе
- 3-колесная СМУ система смеш. цвета ( СМУ + 15 фильтров
- Двойное колесо (19 статич. гобо + 8 сменных вращающихся гобо)
- Безупречная яркость и насыщенность цвета от центра до края пятна
- Двойная 4- и 8-гранная призмы, которые можно накладывать друг на друга для создания креативных гобо
- DMX управление

### Цвета

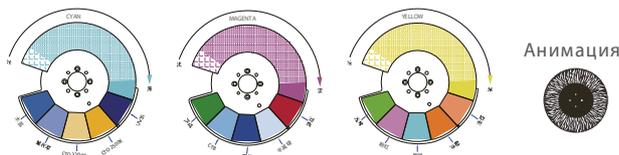

### Вращающиеся гобо




### Статичные гобо




Режим Beam (2°)					
Расстояние (м)	10	20	30	50	100
Освещать (люкс)	500000	125000	55555	20000	5000
Диаметр(м)	36	71	107	178	355

Режим Beam (29°)					
Расстояние (м)	3	5	10	15	20
Освещать (люкс)	36500	13140	3285	1460	821
Диаметр(м)	157	261	520	780	1040

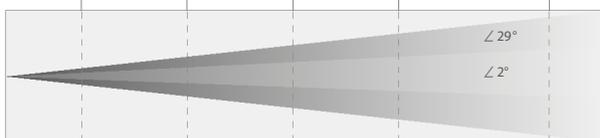

Режим Spot (2.3°)					
Расстояние (м)	10	20	30	50	100
Освещать (люкс)	144000	36000	16000	5760	1440
Диаметр(м)	40	80	120	200	400

Режим Spot (42°)					
Расстояние (м)	3	5	10	15	20
Освещать (люкс)	6600	5376	594	264	149
Диаметр(м)	230	380	760	1140	1520

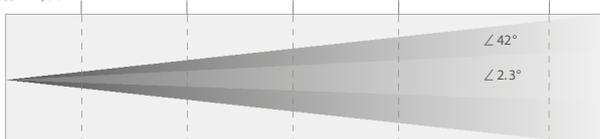

ФОТОМЕТРИЯ	
Источник света	PHILIPS 480Вт 6500K HID лампа
Мощность	17600лм (42°)
Световой поток	20000люкс @ 50 м (2°)
Срок службы лампы	3000 ч
Угол луча	2°~29°(Beam режим) 2.3°~42°(Spot режим)

КЛЮЧЕВЫЙ ОСОБЕННОСТИ	
Панорамирование	540°
Наклон	270°
Цветовая система	3-колесн. СМУ ( СМУ фильтры + 15 фильтров + откр.)
Система гобо	1 колесо статич. гобо (19 + откр.) 1 колесо вращающ. гобо (8 + откр.)
Анимация	1 колесо анимации
Фокус	Моторизованный
Фрост	10° фрост линза
Строб	0~12Гц
Диммирование	0-100%
Призма	Двунаправленная 4- и 8-гранная призма с регулир. скоростью

УПРАВЛЕНИЕ	
Протокол	DMX512/RDM
DMX каналы	31CH
Подключение передачи данных	3-конт.(или 5-конт.) XLR In/Out для DMX, подключение до 32шт.
Дисплей	TFT дисплей с флип-функцией

ПИТАНИЕ	
Сеть	100 - 240 В, 50/60 Гц
Подключение питания	PowerCon True One In
Потребление	640Вт @ 230В
Коэффициент потребления	0.96/230В
Температура окруж. среды	-20°C~45°C

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Размеры	450X330X868мм
Вес	31.5 кг
Охлаждение	маломошн. пренудительная вентиляция
Корпус	литой магний с черным матовым покрытием
IP рейтинг	IP65
Аксессуары	Кабель питания

