

EK LIGHTS

老虎  
**Tiger**



# BEAM ПРИБОР 480Вт НІD ЛАМПА

- PHILIPS 480Вт 6600K НІD лампа
- 40000 люкс световой поток @ 50 м
- 200мм фронт. линза, 1.5° чрезвычайно узкий угол луча
- Плотные, насыщенные, ровные лучи
- Двойная 8- и 24-гранная призма можно накладывать друг на друга, создавая интересные образы гобо
- Уникальная линейная линза для эффекта подобия лазера
- Богатый набор функций в туровом форм-факторе
- Идеально для различных мероприятий и продакшена
- DMX512 и RDM управление

CMY




Цвета



Статичные гобо



Угол луча 1.5°

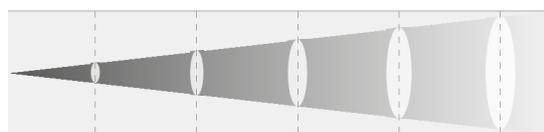

Расстояние (м)	10	20	30	50	100
Освещённость (люкс)	1002000	251000	113000	40080	10020
Диаметр(м)	0.27	0.55	0.82	1.36	2.73

## ФОТОМЕТРИЯ

Источник света	480Вт 6600K НІD лампа
Фронтальная линза	200мм
Мощность	40000 люкс @50 м
Срок службы лампы	3000 ч
Угол луча	1.5°

## КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Панорамирование	540°(16-бит разрешение)
Наклон	270°(16-бит разрешение)
Цвет. система	CMY + Цвет. колесо (14 + откр.)
Система гобо	1 колесо статич. гобо (19 + откр.)
Фокус	Моторизованный
Фрост	Независимый фрост
Строб	0~12Гц
Диммирование	0~100%
Призма	Двунаправленная 8-и 24-гранная линейная призма

## УПРАВЛЕНИЕ

Протокол	DMX512 /RDM
DMX каналы	24CH
Подкл. передачи данных	3-конт.(или 5-конт.) XLR In/Out для DMX, подключение до 32шт.
Дисплей	2.83-дюймовый TFT дисплей

## ПИТАНИЕ

Сеть	100~240В, 50~60Гц
Подключение питания	PowerCon True One In
Потребление	630Вт @ 230В
Коэффициент потребления	0.99@230В
Температура окр. среды	-10°C~45°C

## ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Размеры	400X277X639 мм
Вес	25кг
Охлаждение	Маломощная принудительная вентиляция
Корпус	Огнестойкий нейлон с черным матовым покрытием
Аксессуары	Кабель питания

