


EK LIGHTS

Ratel 平头哥

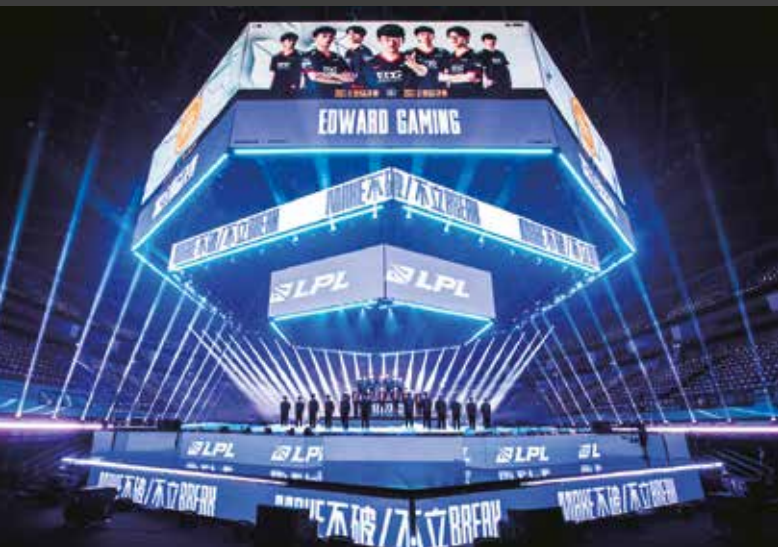


380Вт BEAM ПРИБОР

- 380Вт 7800K HID лампа
- 720000 люкс освещенность на расстоянии 10 метров
- 153мм фронт. линза, 1.8° чрезвычайно узкий угол луча
- Плотные, ровные, насыщенные лучи
- Двухнаправленная 8- и 24-гранная призма
- Богатый набор функций в компакт. туровом корпусе
- Идеален для различного применения
- DMX и RDM управление


Цвета



Статичные гобо

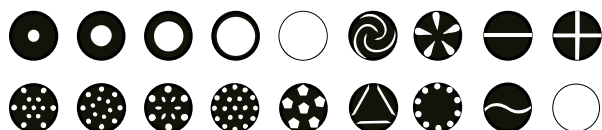

Угол луча 1.8°

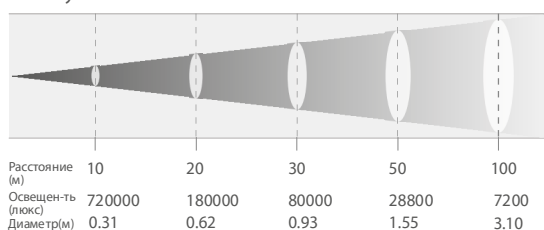

ФОТОМЕТРИЯ	
Источник света	380Вт 7800K HID лампа
Мощность	80000люкс @ 30 м
Срок службы лампы	2500 ч
Угол луча	1.8°

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ	
Панорамирование	540°
Наклон	270°
Цвет. система	Цвет. колесо (14 + откр.)
Система гобо	1 колесо статичн. гобо (18 + откр.)
Фокус	Моторизованный
Фрост	Матовая стекл. линза
Строб	0~11Гц
Диммирование	0~100%
Призма	Двухнаправленная 8- и 24-гранная призма с регулир. скоростью

УПРАВЛЕНИЕ	
Протокол	DMX512 /RDM
DMX каналы	18CH
Подключение передачи данных	3-конт.(или5-конт.) XLR In/Out для DMX, подключение 32шт.
Дисплей	2.83-дюйм TFT дисплей с флип-функцией

ПИТАНИЕ	
Сеть	176~264В. 50/60Гц
Подключение питания	Seetronic PowerCon In/Out подключение до 4шт. @ 230В
Потребление	520Вт @ 230В
Коэффициент потребления	0.98 @ 230В
Температура окр. среды	-10°C~45°C

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Размеры	324X220X564мм
Вес	17.4 кг
Охлаждение	Малошумн. принудительная вентиляция
Корпус	Огнеупорный PC+ABS+nylon
Аксессуары	Кабель питания

