




EK LIGHTS

# ***SWORD FISH*** 剑鱼

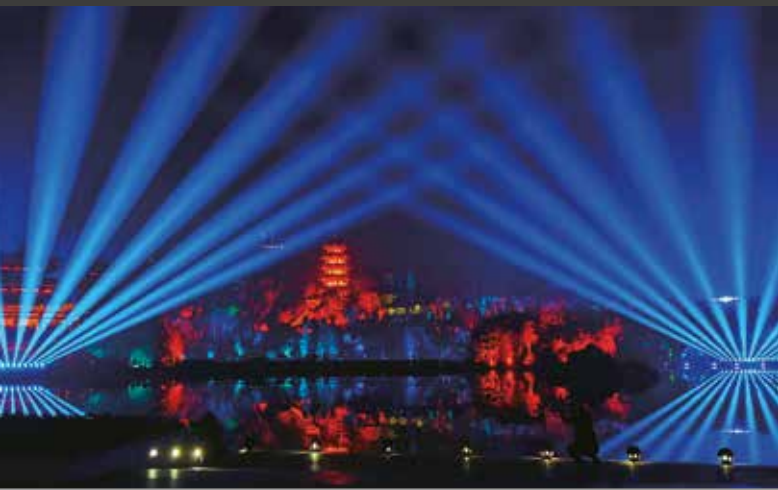

# 480Вт BEAM ПРИБОР НІD ЛАМПА

- Плотные, насыщенные, ровные лучи
- Дальняя проекция луча на расстояние 2 км
- Идеально для больших мероприятий и продакшена
- Высокая мощность до 41900 люкс @ 50 м
- 200мм фронт. линза, 1.5° чрезвычайно узкий угол луча
- CMY + цвет. колесо для яркого смешивания цветов
- 8- и 24-гранная призмы, которые можно накладывать друг на друга для создания креативных гобо
- Уникальная линейная линза для эффекта подобия лазера
- Конструкция с классом защиты IP65
- DMX512 и RDM управление!

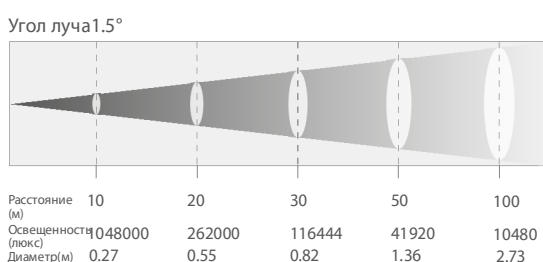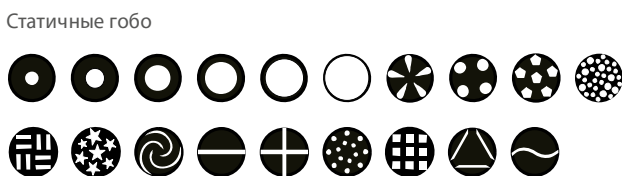

ФОТОМЕТРИЯ	
Источник света	480Вт 6600K НІD лампа
Фронтальная линза	200мм
Мощность	41900 люкс @ 50 м
СТС пресет	6600K±500K
Срок службы лампы	3000ч
Угол луча	1.5°

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ	
Панорамирование	540°
Наклон	270°
Цвет. система	CMY + колесо цвета (14 + откр.)
Система гобо	1 колесо статичн. гобо (19 + откр.)
Фокус	Моторизованный
Фрост	Линза из матового стекла
Строб	0~12Гц
Диммирование	Шторки, 0~100% регулир.
Призма	Двунаправленная 8- и 24-гранная призма линейная

УПРАВЛЕНИЕ	
Протокол	DMX512/RDM
DMX каналы	24CH
Подключение передачи данных	3-конт.(или 5-конт.) XLR In/Out для DMX, подключение до 32шт.
Дисплей	TFT дисплей с флип-функцией

ПИТАНИЕ	
Сеть	100 - 240 В, 50/60 Гц
Подключение питания	PowerCon True One In
Потребление	634Вт @ 230В
Коэффициент потребления	0.97/230В
Температура окруж. среды	-10°C~45°C

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Размеры	453X330X869мм
Вес	32кг
Охлаждение	Малозумная принудительная вентиляция
Корпус	литой магнии с черным матовым покрытием
IP рейтинг	IP65
Аксессуары	Кабель питания

